

Gamma degli accessori

Adattatori in ottone

- | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 0143
BSPP
Pagina 9-7 | 0144
BSPT/BSPP
Pagina 9-7 | 0152
BSPT
Pagina 9-7 | 0145
BSPP
Pagina 9-7 | 0158
BSPT/BSPP
Pagina 9-7 | 0117
BSPP
Pagina 9-8 | 0155
BSPP
Pagina 9-8 | 0164
NPT/BSPP
Pagina 9-8 | 0167
BSPT/NPT
Pagina 9-8 | 0168
BSPP
Pagina 9-8 | 0163
BSPT/BSPP
Pagina 9-9 | 0169
BSPP
Pagina 9-9 |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|



- | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 0121
NPT/BSPT
Pagina 9-9 | 0121
BSPT
Pagina 9-9 | 0929
BSPT
Pagina 9-10 | 0123
BSPT
Pagina 9-10 | 0136
BSPT
Pagina 9-10 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|



Adattatori in ottone nichelato

- | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 0912
BSPP/metrico
Pagina 9-11 | 0921
Metrico
Pagina 9-11 | 0913
BSPT/BSPP
Pagina 9-11 | 0922
Metrico
Pagina 9-11 | 0914
BSPT
Pagina 9-11 | 0910
BSPP
Pagina 9-12 | 0911
BSPT/BSPP
Pagina 9-12 | 0915
BSPP/metrico
Pagina 9-12 | 0923
Metrico
Pagina 9-12 | 0916
BSPT/BSPP
Pagina 9-12 | 0924
Metrico
Pagina 9-13 | 0917
BSPT/BSPP
Pagina 9-13 |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|



- | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| 0927
BSPT
Pagina 9-13 | 0928
BSPT/BSPP
Pagina 9-13 | 0932
BSPT/BSPP
Pagina 9-13 | 0908
BSPP
Pagina 9-14 | 0909
BSPT/BSPP
Pagina 9-14 | 0903
BSPP
Pagina 9-14 | 0904
BSPT/BSPP
Pagina 9-14 | 0905
BSPP/metrico
Pagina 9-14 | 0906
BSPP/metrico
Pagina 9-15 | 0907
BSPP
Pagina 9-15 | 0920
BSPP/metrico
Pagina 9-15 | 0900
BSPT
Pagina 9-15 |
|------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|



- | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 0901
BSPP/metrico
Pagina 9-16 | 0192
BSPT/BSPP
Pagina 9-16 | 0902
BSPP/metrico
Pagina 9-16 | 0191
BSPP
Pagina 9-16 | 0931
BSPP
Pagina 9-17 |
|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|



Adattatori in acciaio inossidabile

- | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| 1844
BSPT/BSPP
Pagina 9-18 | 1843
BSPP
Pagina 9-18 | 1845
BSPP
Pagina 9-18 | 1817
BSPP
Pagina 9-18 | 1871
NPT
Pagina 9-18 | 1855
BSPP
Pagina 9-19 | 1870
NPT
Pagina 9-19 | 1862
BSPP
Pagina 9-19 | 1864
NPT/BSPP
Pagina 9-19 | 1867
BSPT/NPT
Pagina 9-19 | 1863
BSPT/BSPP
Pagina 9-20 | 1872
NPT
Pagina 9-20 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|



- | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1861
BSPT/BSPP
Pagina 9-20 | 1873
NPT
Pagina 9-20 | 1821
BSPT
Pagina 9-20 | 1821
NPT
Pagina 9-21 | 1823
BSPT
Pagina 9-21 | 1823
NPT
Pagina 9-21 |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|



Gamma degli accessori

Collettori di distribuzione in ottone e alluminio

0135
BSPP ottone
Pagina 9-22



3310
A raccordo
istantaneo
Pagina 9-23



3311
BSPP/metrico
Pagina 9-23



3312
BSPP/metrico
Pagina 9-23



3313
BSPP
Pagina 9-23



3301
Modulari
Pagina 9-24



3302
Semplici, doppi
e tripli
Pagina 9-24



3303
Gomito
Pagina 9-25



3303
Tappo
Pagina 9-25



Tappi filettati in ottone

0205
BSPT
Pagina 9-26



0205
NPT
Pagina 9-26



0209
BSPT
Pagina 9-26



0220
BSPP/metrico
Pagina 9-26



0200
BSPP/metrico
Pagina 9-26



0201
BSPP/metrico
Pagina 9-27



0202
Metrico
Pagina 9-27



Tappo filettato in ottone nichelato

0919
BSPP/metrico
Pagina 9-28



Tappi filettati in acciaio

0206
BSPT
Pagina 9-29



0206
NPT
Pagina 9-29



0210
BSPP/metrico
Pagina 9-29



0216
BSPT
Pagina 9-29



0216
NPT
Pagina 9-29



Tappi in acciaio inossidabile

0285
BSPT
Pagina 9-30



0285
NPT
Pagina 9-30



Accessori di tenuta

0138
Pagina 9-31



0137
Pagina 9-31



0605
Pagina 9-32



0602
Pagina 9-32



0139
Pagina 9-32



Boccole

0127
Ottone
Pagina 9-33



1827
Inox
Pagina 9-33



Accessori

Parker Legris propone un'ampia gamma di accessori compatibili con i nostri diversi sistemi di connessione. Questa gamma di prodotti consente al cliente di disporre di una soluzione completa che copre l'essenziale delle applicazioni negli ambienti standard ed aggressivi.

Vantaggi del prodotto

Ampia gamma & adattabilità

Un'offerta completa che va dal semplice adattatore ad una soluzione modulare ed evolutiva di manifold
 Ampia scelta di materiali per un'ottima compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio
 Trattamenti di superficie per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato, alluminio anodizzato
 Acciaio inossidabile per gli ambienti corrosivi
 Filettature BSPP, BSPT, NPT e metrico

Prestazione

Prodotti di robusta concezione
 Adatti dalla bassa all'alta pressione in funzione dei modelli e dei materiali
 Materiale stampato per una migliore resistenza meccanica



Confezionamento
 Robotica
 Industria tessile
 Aria compressa
 Industria dell'automobile
 Industria agroalimentare




Applicazioni

Caratteristiche tecniche




Prodotti	Adattatori e tappi				Manifold
Materiali	Ottone	Ottone nichelato	Acciaio inossidabile 316L	Acciaio	Alluminio anodizzato
Pressione d'utilizzo	Da 1/8" a 1/2": 200 bar 3/4" e 1": 150 bar Da 1 1/4" a 2": 100 bar, senza rondella-guarnizione	60 bar	Da 1/8" a 1/2": 200 bar 3/4" e 1": 150 bar Da 1 1/4" a 2": 100 bar, senza rondella-guarnizione	Da 1/8" a 1/2": 200 bar 3/4" e 1": 150 bar Da 1 1/4" a 2": 100 bar, senza rondella-guarnizione	20 bar
Temperatura d'utilizzo	Da -40°C a +150°C senza rondella-guarnizione Da -20°C a +80°C con rondella-guarnizione	Da -10°C a +80°C	Da -20°C a +180°C	Da -10°C a +80°C	Da -10°C a +80°C

Adattatori in ottone




0143 Gomito pari, femmina BSPP

	<p>Ottone</p> 	C		E	G	J	L	kg
		G1/8	0143 10 10	7,5	16,5	12	22,5	0,044
		G1/4	0143 13 13	11	18,5	15	26,5	0,055
		G3/8	0143 17 17	11,5	23,5	19	31,5	0,100
		G1/2	0143 21 21	15	28	23	34,5	0,150
		G3/4	0143 27 27	16,5	34	27	43,5	0,242




0144 Gomito pari, maschio BSPT / femmina BSPP

	<p>Ottone</p> 	C1	C2		E	G	H	J	L	kg
		R1/8	G1/8	0144 10 10	7,5	16,5	23	12	22,5	0,036
		R1/4	G1/4	0144 13 13	11	18,5	26	15	26,5	0,054
		R3/8	G3/8	0144 17 17	11,5	23,5	30	19	31,5	0,088
		R1/2	G1/2	0144 21 21	15	28	35	23	34,5	0,140
		R3/4	G3/4	0144 27 27	16,5	34	40	27	43,5	0,228




0152 Gomito pari, maschio BSPT

	<p>Ottone</p> 	C		H	J	L	kg
		R1/8	0152 10 10	19,5	10	19,5	0,017
		R1/4	0152 13 13	25	15	25	0,045
		R3/8	0152 17 17	26,5	15	26,5	0,055
		R1/2	0152 21 21	31,5	19	31,5	0,088
		R3/4	0152 27 27	35,5	23	35,5	0,153

0145 Raccordo a T pari, femmina BSPP

	<p>Ottone</p> 	C		E	G	H	J	L/2	kg
		G1/8	0145 10 10	7,5	16,5	22,5	12	22,5	0,056
		G1/4	0145 13 13	11	18,5	26,5	15	26,5	0,083
		G3/8	0145 17 17	11,5	23,5	31	19	31	0,131
		G1/2	0145 21 21	15	28	38	23	38	0,242
		G3/4	0145 27 27	16,5	34	47,5	27	47,5	0,378

0158 Raccordo a T pari al centro, maschio BSPT / femmina BSPP

	<p>Ottone</p> 	C1	C2		E	G	H	J	L/2	kg
		R1/8	G1/8	0158 10 10	7,5	16,5	21,5	12	21,5	0,046
		R1/4	G1/4	0158 13 13	11	18,5	26	15	26	0,074
		R3/8	G3/8	0158 17 17	11,5	23,5	30	19	30	0,120
		R1/2	G1/2	0158 21 21	15	28	36	23	36	0,205
		R3/4	G3/4	0158 27 27	16,5	34	44	27	44	0,310

Adattatori in ottone

0117 Attraversamento parete pari, femmina BSPP e metrico

Ottone		C		F	F1	K _{max}	L	L1	ØT	kg	
		M5x0,8			14	14	7	10,5	3,5	10,5	0,012
		G1/8			19	22	9	14	4	16,5	0,033
		G1/4			24	27	15	21	4	20,5	0,057
		G3/8			30	32	14	21	5	26,5	0,096
		G1/2			32	36	20	27	6	28,5	0,116
		G3/4			41	41	22,5	30	6	34,5	0,161
		G1			46	50	24,5	34	8	42,5	0,266
		G1 1/4			55	55	29,5	39	8	49,5	0,299
		G1 1/2			60	60	29,5	39	8	54,5	0,303

0155 Manicotto pari, femmina BSPP

Ottone		C		F	L	kg
		G1/8		14	17	0,014
		G1/4		17	24	0,026
		G3/8		22	25	0,046
		G1/2		27	32	0,084
		G3/4		32	35	0,109

0164 Adattatore, maschio NPT / femmina BSPP

Ottone		C1	C2		E	F	L	kg
			NPT1/8	G1/8		7,5	14	20
		NPT1/4	G1/4		11	17	27,5	0,028
		NPT3/8	G3/8		11,5	22	28,5	0,044
		NPT1/2	G1/2		15	27	36,5	0,082
		NPT3/4	G3/4		16,5	32	38,5	0,110

0167 Adattatore, maschio BSPT / femmina NPT

Ottone		C1	C2		F	L	kg
			R1/8	NPT1/8		14	21
		R1/4	NPT1/4		17	28,5	0,029
		R3/8	NPT3/8		22	29,5	0,047
		R1/2	NPT1/2		27	37,5	0,088
		R3/4	NPT3/4		32	39,5	0,120

0168 Riduzione, maschio BSPP / femmina BSPP e metrica

Ottone, tecnopolimero		C1	C2		E	F	H	kg
			G1/8	M5x0,8		7	14	6
		G1/4	M5x0,8		7	17	7	0,017
		G1/8	G1/8		7	17	7	0,011
		G3/8	G1/8		9	19	6	0,019
		G1/4	G1/4		9	19	6	0,013
		G1/8	G1/8		11	24	10	0,050
		G1/2	G1/4		11	24	10	0,041
		G3/8	G3/8		11	24	10	0,029
		G1/4	G1/4		11	32	12	0,098
		G3/4	G3/8		11	32	12	0,083
		G1/2	G1/2		11	32	12	0,063

Vite con rondella-guarnizione

Adattatori in ottone

0163 Riduzione ridotta, maschio BSPT / femmina BSPP

	<p>Ottone</p>	C1	C2		F	L	kg
		R1/4	G1/8	0163 13 10	14	16	0,009
		R3/8	G1/8	0163 17 10	17	16,5	0,020
			G1/4	0163 17 13	17	16,5	0,012
		R1/2	G1/8	0163 21 10	22	21	0,048
			G3/8	0163 21 17	22	21	0,038
		R3/4	G1/4	0163 27 13	27	24	0,084
			G3/8	0163 27 17	27	24	0,069
			G1/2	0163 27 21	27	24	0,046

0169 Maggiorazione, maschio BSPP / femmina BSPP

	<p>Ottone, tecnopolimero</p>	C1	C2		E1	E2	F	L	kg
		G1/8	G1/4	0169 10 13	5	11	17	16	0,019
			G3/8	0169 10 17	5	14	22	19,5	0,039
		G1/4	G3/8	0169 13 17	7	14	22	19,5	0,041
			G1/2	0169 13 21	7	14,5	27	20,5	0,062
		G3/8	G1/2	0169 17 21	8	14,5	27	20,5	0,062
			G3/4	0169 17 27	8	15,5	32	22	0,082
		G1/2	G3/4	0169 21 27	9,5	15,5	32	22,5	0,087

Vite con rondella-guarnizione

0121 Niplo pari e ridotto, maschio BSPT




	<p>Ottone</p>	C1	C2		F	L	kg
		R1/8	R1/8	0121 10 10	11	19	0,009
		R1/4	R1/8	0121 13 10	14	23,5	0,017
			R1/4	0121 13 13	14	27	0,020
		R3/8	R1/8	0121 17 10	17	24	0,021
			R1/4	0121 17 13	17	27,5	0,025
			R3/8	0121 17 17	17	28	0,026
		R1/2	R1/8	0121 21 10	22	28,5	0,042
			R1/4	0121 21 13	22	32	0,045
			R3/8	0121 21 17	22	32,5	0,045
			R1/2	0121 21 21	22	36	0,052
		R3/4	R1/4	0121 27 13	27	35	0,078
			R3/8	0121 27 17	27	35,5	0,078
			R1/2	0121 27 21	27	39	0,085
			R3/4	0121 27 27	27	40	0,091
			R3/8	0121 34 17	36	38,5	0,127
		R1	R1/2	0121 34 21	36	42	0,134
			R3/4	0121 34 27	36	43	0,143
		R1 1/4	R1	0121 34 34	36	46	0,154
			R1/2	0121 42 21	46	46,5	0,220
			R3/4	0121 42 27	46	47,5	0,224
			R1	0121 42 34	46	50,5	0,239
		R1 1/4	0121 42 42	46	53	0,230	

0121 Niplo pari, maschio NPT / maschio BSPT

	<p>Ottone</p>	C1	C2		F	L	kg
		NPT1/8	R1/8	0121 11 10	11	19	0,009
		NPT1/4	R1/4	0121 14 13	14	27	0,021
		NPT3/8	R3/8	0121 18 17	17	28	0,026
		NPT1/2	R1/2	0121 22 21	22	36	0,052
		NPT3/4	R3/4	0121 28 27	27	40	0,090




Adattatori in ottone

0929 Niplo 3 pezzi pari, maschio BSPT




	<p>Ottone, NBR</p> 	C		F	F1	L	L1	L2	kg
		R1/8	0929 01 10	15	5	27	9	8,5	0,017
		R1/4	0929 01 13	19	6	33,5	11,5	9,5	0,035
		R3/8	0929 01 17	22	8	36,5	13	10	0,054
		R1/2	0929 01 21	27	12	45	15,5	12	0,088

Grazie alla progettazione in 3 pezzi, questo niplo è sufficiente per collegare due elementi filettati, infilare ed avvitare il dado.
Evitando quindi di dover girare i componenti da collegare, ottimizza il tempo di installazione
Pressione max: 50 bar
Temperatura d'utilizzo: da -10° a + 80°C
Guarnizione in dotazione

0123 Portagomma per tubo in gomma, maschio BSPT




	<p>Ottone</p> 	ØD	ØD1	C		F	L	L1	ØT	kg
		4	6	R1/8	0123 04 10	10	34	22,5	3,3	0,008
		6	8	R1/8	0123 06 10	10	34	22,5	5	0,009
		7	9	R1/8	0123 07 10	10	34	22,5	5	0,009
			9	R1/4	0123 07 13	14	38,5	22,5	6	0,018
		10	9	R3/8	0123 07 17	17	39	22,5	6	0,023
			12,2	R1/8	0123 10 10	13	34	22,5	5	0,014
			12,2	R1/4	0123 10 13	14	38,5	22,5	7	0,020
		12	12,2	R3/8	0123 10 17	17	39	22,5	9,5	0,023
			14	R3/8	0123 12 17	17	46	29,5	11	0,026
		13	15	R1/4	0123 13 13	17	45,5	29,5	7	0,026
			15	R3/8	0123 13 17	17	46	29,5	11	0,027
			15	R1/2	0123 13 21	22	50,5	29,5	12	0,045
		16	18,5	R3/8	0123 16 17	19	54,5	38	11	0,040
			18,5	R1/2	0123 16 21	22	59	38	14	0,054
			18,5	R3/4	0123 16 27	27	62	38	15	0,084
		19	21,5	R3/8	0123 19 17	22	54,5	38	11	0,046
			21,5	R1/2	0123 19 21	22	59	38	14	0,056
			21,5	R3/4	0123 19 27	27	62	38	18	0,082
		25	26,7	R3/4	0123 25 27	27	62	38	18	0,079
			27	R1	0123 25 34	36	65	38	24	0,124
		32	34,5	R1	0123 32 34	36	70	43	24	0,141

0136 Portagomma per tubo in poliammide, maschio BSPT




	<p>Ottone</p> 	ØD	ØD1	C		F	L	L1	ØT	kg
		4	4,3	R1/8	0136 06 10	10	26,5	15	2	0,007
			4,3	R1/4	0136 06 13	14	31	15	2	0,015
			4,3	R3/8	0136 06 17	17	31,5	15	2	0,020
		6	6,4	R1/8	0136 08 10	10	26,5	15	4	0,007
			6,4	R1/4	0136 08 13	14	31	15	4	0,015
			6,4	R3/8	0136 08 17	17	31,5	15	4	0,020
		8	8,4	R1/4	0136 10 13	14	31	15	6	0,016
			8,4	R3/8	0136 10 17	17	31,5	15	6	0,020
			8,4	R1/2	0136 10 21	22	36	15	6	0,039
		10	10,7	R1/4	0136 12 13	14	36	20	7	0,018
			10,7	R3/8	0136 12 17	17	36,5	20	8	0,023
			10,7	R1/2	0136 12 21	22	41	20	8	0,041
		12	12,7	R1/4	0136 14 13	14	36	20	7	0,019
			12,7	R3/8	0136 14 17	17	36,5	20	10	0,023
			12,7	R1/2	0136 14 21	22	41	20	10	0,040
			12,7	R3/4	0136 14 27	27	44	20	10	0,071
			13,7	R3/8	0136 16 17	17	36,5	20	11	0,023
		13	13,7	R1/2	0136 16 21	22	41	20	11	0,041
			13,7	R3/4	0136 16 27	27	44	20	11	0,070

Adattatori in ottone nichelato




0912 Gomito pari, femmina BSPP e metrica

	Ottone nichelato 	C		E	G	J	L	kg
		M5x0,8	0912 00 19	4	8	9	11	0,006
		G1/8	0912 00 10	8	13	10	18,5	0,015
		G1/4	0912 00 13	11	17	12	22,5	0,028
		G3/8	0912 00 17	11,5	21	15	25,5	0,043
		G1/2	0912 00 21	14	26	19	30	0,073
		G3/4	0912 00 27	16,5	32	22	35,5	0,143
		G1	0912 00 34	18	38,5	28	40,5	0,166




0921 Gomito pari, maschio / femmina metrica

	Ottone nichelato 	C		E	G	H	J	L	kg
		M5x0,8	0921 00 19	4	8	11	9	11	0,006




0913 Gomito pari, maschio BSPT / femmina BSPP

	Ottone nichelato 	C1	C2		E	G	H	J	L	kg
		R1/8	G1/8	0913 00 10	8	13	17	10	18,5	0,012
		R1/4	G1/4	0913 00 13	11	17	22,5	12	22,5	0,026
		R3/8	G3/8	0913 00 17	11,5	21	25,5	15	25,5	0,038
		R1/2	G1/2	0913 00 21	14	26	30	19	30	0,064
		R3/4	G3/4	0913 00 27	16,5	32	34,5	22	35,5	0,098
		R1	G1	0913 00 34	18	38,5	40,5	28	40,5	0,000

0922 Gomito pari, maschio metrico


	Ottone nichelato 	C		H	J	L	kg
		M5x0,8	0922 00 19	11	9	11	0,010

0914 Gomito pari, maschio BSPT

	Ottone nichelato 	C		H	J	L	kg
		R1/8	0914 00 10	17	10	17	0,012
		R1/4	0914 00 13	22,5	12	22,5	0,027
		R3/8	0914 00 17	25,5	15	25,5	0,035
		R1/2	0914 00 21	30	19	30	0,056
		R3/4	0914 00 27	34,5	22	34,5	0,104
		R1	0914 00 34	40,5	28	40,5	0,156


Adattatori in ottone nichelato

0910 Y pari, femmina BSPP




C		E	F	H	kg
G1/8	0910 00 10	8	13	12	0,018
G1/4	0910 00 13	11	17	14	0,033
G3/8	0910 00 17	11,5	20	16	0,045
G1/2	0910 00 21	14	25	19	0,083

0911 Y pari al centro, maschio BSPT / femmina BSPP




C1	C2		E	F	H	kg
R1/8	G1/8	0911 00 10	8	13	12	0,022
R1/4	G1/4	0911 00 13	11	17	14	0,038
R3/8	G3/8	0911 00 17	11,5	20	16	0,050
R1/2	G1/2	0911 00 21	14	25	19	0,103

0915 Raccordo a T pari, femmina BSPP e metrica




C		E	G	H	J	L/2	kg
M5x0,8	0915 00 19	4	8	11	9	11	0,010
G1/8	0915 00 10	8	13	18,5	10	18,5	0,021
G1/4	0915 00 13	11	17	22,5	12	22,5	0,042
G3/8	0915 00 17	11,5	21	25,5	15	25,5	0,062
G1/2	0915 00 21	14	26	30	19	30	0,099
G3/4	0915 00 27	16,5	32	35,5	22	35,5	0,143
G1	0915 00 34	18	38,5	40	28	40	0,244

0923 Raccordo a T pari al centro, maschio / femmina metrica



C		E	G	H	J	L/2	kg
M5x0,8	0923 00 19	4	8	11	9	11	0,009


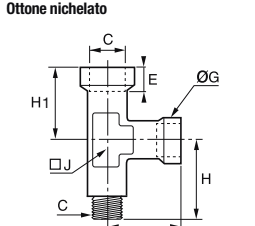

0916 Raccordo a T pari al centro, maschio BSPT / femmina BSPP




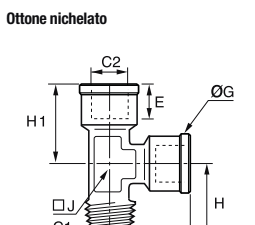

C1	C2		E	G	H	J	L/2	kg
R1/8	G1/8	0916 00 10	8	13	17	10	18,5	0,019
R1/4	G1/4	0916 00 13	11	17	23,5	13	22,5	0,038
R3/8	G3/8	0916 00 17	11,5	21	25,5	15	25,5	0,076
R1/2	G1/2	0916 00 21	14	26	30	19	30	0,091
R3/4	G3/4	0916 00 27	16,5	32	34,5	22	35,5	0,140
R1	G1	0916 00 34	18	38,5	40,5	28	40,5	0,237

Adattatori in ottone nichelato


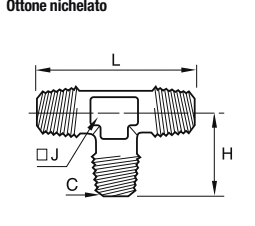

0924 Raccordo a T pari, maschio / femmina metrica

	Ottone nichelato 	C1		E	G	H	H1	J	L	kg
		M5x0,8	0924 00 19	4	8	11	11	9	11	0,009


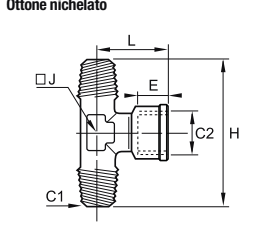

0917 Raccordo a T pari, maschio BSPT / femmina BSPP

	Ottone nichelato 	C1	C2		E	G	H	H1	J	L	kg
		R1/8	G1/8	0917 00 10	8	13	17	18,5	10	18,5	0,025
		R1/4	G1/4	0917 00 13	11	17	22,5	22,5	12	22,5	0,038
		R3/8	G3/8	0917 00 17	11,5	21	25,5	25,5	15	25,5	0,058
		R1/2	G1/2	0917 00 21	14	26	30	30	19	30	0,090
		R3/4	G3/4	0917 00 27	16,5	32	34,5	35,5	22	35,5	0,177
		R1	G1	0917 00 34	18	38,5	40,5	40,5	28	40,5	0,219


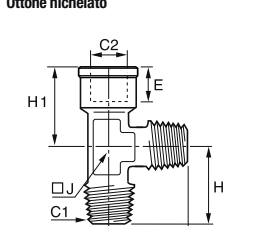

0927 Raccordo a T pari, maschio BSPT

	Ottone nichelato 	C		H	J	L	kg
		R1/8	0927 00 10	17	10	34	0,018
		R1/4	0927 00 13	22,5	12	45	0,032
		R3/8	0927 00 17	25,5	15	51	0,056
		R1/2	0927 00 21	30	19	60	0,094
		R3/4	0927 00 27	34,5	22	69	0,133
		R1	0927 00 34	40,5	28	81	0,217

0928 Raccordo a T pari al centro, maschio BSPT / femmina BSPP

	Ottone nichelato 	C1	C2		E	H	J	L	kg
		R1/8	G1/8	0928 00 10	8	34	10	18,5	0,016
		R1/4	G1/4	0928 00 13	11	45	12	22,5	0,044
		R3/8	G3/8	0928 00 17	11,5	51	15	25,5	0,053
		R1/2	G1/2	0928 00 21	14	60	19	30	0,111
		R3/4	G3/4	0928 00 27	16,5	69	22	35,5	0,236
		R1	G1	0928 00 34	18	81	28	40,5	0,225

0932 Raccordo a T pari, maschio BSPT / femmina BSPP

	Ottone nichelato 	C1	C2		E	H	H1	J	L	kg
		R1/8	G1/8	0932 00 10	8	17	18,5	10	17	0,016
		R1/4	G1/4	0932 00 13	11	22,5	22,5	12	22,5	0,035
		R3/8	G3/8	0932 00 17	11,5	25,5	25,5	15	25,5	0,055
		R1/2	G1/2	0932 00 21	14	30	30	19	30	0,091
		R3/4	G3/4	0932 00 27	16,5	34,5	35,5	22	34,5	0,080
		R1	G1	0932 00 34	18	40,5	40,5	28	40,5	0,226

Adattatori in ottone nichelato

0908 Croce pari, femmina BSPP

	Ottone nichelato 	C		E	G	H	J	kg
		G1/8	0908 00 10	8	13	21	10	0,038
		G1/4	0908 00 13	11	17	25,5	13	0,073
		G3/8	0908 00 17	11,5	21	28	17	0,107
		G1/2	0908 00 21	14	26	33,5	21	0,189

0909 Croce pari al centro, maschio BSPT / femmina BSPP

	Ottone nichelato 	C1	C2		E	G	H	J	kg
		R1/8	G1/8	0909 00 10	8	13	18,5	10	0,034
		R1/4	G1/4	0909 00 13	11	17	23,5	13	0,068
		R3/8	G3/8	0909 00 17	11,5	21	26	17	0,099
		R1/2	G1/2	0909 00 21	14	26	31	21	0,168

0903 Riduzione a scomparsa, maschio BSPP / femmina BSPP

	Ottone nichelato 	C1	C2		E	F	kg
		G1/4	G1/8	0903 10 13	8	6	0,004
		G3/8	G1/4	0903 13 17	9	8	0,006
		G1/2	G3/8	0903 17 21	10	10	0,010
		G3/4	G1/2	0903 21 27	14	12	0,022
		G1	G3/4	0903 27 34	20	17	0,036

0904 Riduzione, maschio BSPT / femmina BSPP

	Ottone nichelato 	C1	C2		F	L	kg
		R1/4	G1/8	0904 10 13	14	16	0,010
		R3/8	G1/8	0904 10 17	17	16,5	0,020
			G1/4	0904 13 17	17	16,5	0,015
		R1/2	G1/4	0904 13 21	22	19,5	0,032
			G3/8	0904 17 21	22	19,5	0,025
		R3/4	G3/8	0904 17 27	27	23,5	0,057
			G1/2	0904 21 27	27	23,5	0,044

0905 Riduzione, maschio BSPP / femmina BSPP e metrica

	Ottone nichelato 	C1	C2		E	F	L	kg
		G1/8	M5x0,8	0905 19 10*	6	14	4,5	0,008
		G1/4	G1/8	0905 10 13*	8	17	5	0,011
			G1/8	0905 10 17*	9	19	5	0,019
		G3/8	G1/4	0905 13 17	9	19	5	0,013
			G1/4	0905 13 21	10	24	5,5	0,032
		G1/2	G3/8	0905 17 21	10	24	5,5	0,022
			G3/8	0905 17 27	12	30	5,5	0,053
		G3/4	G1/2	0905 21 27*	12	30	5,5	0,041

* Per gli schemi dettagliati delle filettature, siete pregati di consultarci.

Adattatori in ottone nichelato

0906 Maggiorazione, maschio BSPP e metrico / femmina BSPP

Ottone nichelato		C1	C2		E1	E2	F	L	kg
		M5x0,8	G1/8	0906 10 19	4	8	14	10	0,009
			G1/8	0906 00 10	6	8	14	10	0,011
		G1/8	G1/4	0906 10 13	6	11	17	14	0,016
			G3/8	0906 10 17	6	11,5	22	14,5	0,029
		G1/4	G1/4	0906 00 13	8	11	17	14	0,020
			G3/8	0906 13 17	8	11,5	22	14,5	0,032
		G3/8	G1/2	0906 13 21	8	15	27	18	0,037
			G3/8	0906 00 17	9	11,5	22	14,5	0,034
		G1/2	G1/2	0906 17 21	9	14	27	18	0,038
			G1/2	0906 00 21	10	14	27	18	0,054

0907 Prolunga pari, maschio BSPP / femmina BSPP

Ottone nichelato		C		E	F	L	kg
		G1/8	0907 00 10	6	14	16	0,015
			0907 00 10 01	6	14	36	0,029
		G1/4	0907 00 13	8	17	26	0,032
			0907 00 13 01	8	17	43	0,046

0920 Attraversamento parete pari, femmina BSPP e metrica

Ottone nichelato		C	C1		F	F1	K _{max}	L	L1	ØT	kg
		M5x0,8	M10x1	0920 00 19	14	14	7	10,5	3,5	10,5	0,012
		G1/8	M16x1,5	0920 00 10	19	22	9	14	4	16,5	0,029
		G1/4	M20x1,5	0920 00 13	24	27	15	21	4	20,5	0,056
		G3/8	M26x1,5	0920 00 17	30	32	14	21	5	26,5	0,095
		G1/2	M28x1,5	0920 00 21	32	36	20	27	6	28,5	0,115

0900 Nipplo pari e ridotto, maschio BSPT

Ottone nichelato		C1	C2		F	L	kg
		R1/8	R1/8	0900 00 10	12	19,5	0,008
			R1/4	0900 10 13	14	23,5	0,015
			R3/8	0900 10 17	17	24	0,020
		R1/4	R1/4	0900 00 13	14	27	0,017
			R3/8	0900 13 17	17	27,5	0,026
			R1/2	0900 13 21	22	30,5	0,044
		R3/8	R3/8	0900 00 17	17	28	0,026
			R1/2	0900 17 21	22	31	0,046
		R1/2	R1/2	0900 00 21	22	33,5	0,044
			R3/4	0900 21 27	27	37,5	0,084
		R3/4	R3/4	0900 00 27	27	40	0,079
			R1	0900 27 34	34	43	0,144
		R1	R1	0900 00 34	34	45,5	0,153

Adattatori in ottone nichelato

0901 Nipplo pari e ridotto, maschio BSPP e metrico

Ottone nichelato		C1	C2		E	E1	F	L	kg
	M5x0,8	M5x0,8	0901 00 19		4	4	8	11,5	0,002
		G1/8	0901 19 10		4	6	14	14,5	0,008
	G1/8	G1/8	0901 00 10		6	6	14	16,5	0,009
		G1/4	0901 10 13		6	8	17	19	0,016
	G1/4	G1/4	0901 00 13		8	8	17	21	0,019
		G3/8	0901 13 17		8	9	19	22	0,023
	G3/8	G3/8	0901 00 17		9	9	19	23	0,025
		G1/2	0901 17 21		9	10	24	24,5	0,038
	G1/2	G1/2	0901 00 21		10	10	24	25,5	0,041

0192 Nipplo ridotto, maschio BSPT / maschio BSPP

Ottone nichelato		C1	C2		E	F	L	kg
	R1/8	G1/4	0192 10 13		9,5	17	23,5	0,019
	R1/4	G1/4	0192 13 13		9,5	17	27,5	0,024
		G1/2	0192 13 21		11	27	31,5	0,068
	R3/8	G1/4	0192 17 13		9,5	17	28	0,025
		G1/2	0192 17 21		11	27	31,5	0,061
	R1/2	G1/2	0192 21 21		11	27	34	0,061

0902 Manicotto pari e ridotto, femmina BSPP e metrica

Ottone nichelato		C1	C2		F	L	kg
	M5x0,8	M5x0,8	0902 00 19		8	11	0,003
		G1/8	0902 19 10		14	13	0,009
	G1/8	G1/8	0902 00 10		14	15	0,010
		G1/4	0902 10 13		17	19,5	0,017
	G1/4	G3/8	0902 10 17		22	20	0,028
		G1/4	0902 00 13		17	22	0,019
		G3/8	0902 13 17		22	23	0,031
	G3/8	G1/2	0902 13 21		27	27	0,033
		G3/8	0902 00 17		22	24	0,034
	G1/2	G1/2	0902 17 21		27	27,5	0,037
		G1/2	0902 00 21		27	30	0,050
	G3/4	G3/4	0902 21 27		30	30	0,077
G3/4	G3/4	0902 00 27		30	32	0,080	

0191 Portagomma per tubo in gomma, maschio BSPP

Ottone nichelato		ØD	ØD1	C		E	F	K	L	kg
	4	6	G1/4	0191 04 13		9,5	17	5	22,5	0,019
		9	G1/4	0191 07 13		9,5	17	5	22,5	0,022
	7	9	G1/2	0191 07 21		11	27	7	29,5	0,065
		12,2	G1/4	0191 10 13		9,5	17	5	22,5	0,020
	10	12,2	G1/2	0191 10 21		11	27	7	29,5	0,061
		15,2	G1/4	0191 13 13		9,5	17	5	22,5	0,022
	13	15,2	G1/2	0191 13 21		11	27	7	29,5	0,058
		16	G1/2	0191 16 21		11	27	7	36,5	0,067


Adattatori in ottone nichelato


0931

Portagomma per tubo in gomma, maschio BSPP






Ottone nichelato






ØD	ØD1	C		E	F	K	L	kg
6	7	G1/8	0931 06 10	6	12	4	20	0,009
	7	G1/4	0931 06 13	8	14	5	20	0,013
7	8	G1/8	0931 07 10	6	12	4	20	0,009
	8	G1/4	0931 07 13	8	14	5	20	0,013
8	8	G3/8	0931 07 17	9	19	5	20	0,022
	9	G1/8	0931 08 10	6	12	4	20	0,009
9	9	G1/4	0931 08 13	8	14	5	20	0,014
	9	G3/8	0931 08 17	9	19	5	20	0,022
10	12	G1/4	0931 10 13	8	14	5	20	0,016
	12	G3/8	0931 10 17	9	19	5	20	0,024
15	12	G1/2	0931 10 21	10	22	6	22	0,031
	17	G3/8	0931 15 17	9	19	6	24	0,030
18	17	G1/2	0931 15 21	10	22	6	24	0,037
	20	G1/2	0931 18 21	10	22	6	24	0,039

Adattatori in acciaio inossidabile




1844 Gomito pari, maschio BSPT / femmina BSPP

Acciaio inox 316L		C1	C2		E	G	H	J	L	kg
		R1/8	G1/8	1844 10 10	7,5	15	20,5	10	22,5	0,022
		R1/4	G1/4	1844 13 13	12	18,5	27,5	12	26,5	0,044
		R3/8	G3/8	1844 17 17	12	23,5	28	14	30	0,067
		R1/2	G1/2	1844 21 21	15	28	38	18	38	0,114
		R3/4	G3/4	1844 27 27	16,5	33	41	22	44,5	0,154
		R1	G1	1844 34 34	19	40	48	32	50	0,312




1843 Gomito pari, femmina BSPP

Acciaio inox 316L		C		E	G	J	L	kg
		G1/8	1843 10 10	7,5	17,5	12	22,5	0,041
		G1/4	1843 13 13	11	18,5	15	26,5	0,055
		G3/8	1843 17 17	11,5	23,5	18	29	0,076
		G1/2	1843 21 21	15	28	23	38	0,159
		G3/4	1843 27 27	16,5	33	22	43,5	0,232
		G1	1843 34 34	19	40	32	52	0,444




1845 Raccordo a T pari, femmina BSPP

Acciaio inox 316L		C		E	G	H	J	L/2	kg
		G1/8	1845 10 10	7,5	17,5	22,5	12	22,5	0,060
		G1/4	1845 13 13	11	18,5	26,5	15	26,5	0,078
		G3/8	1845 17 17	11,5	23,5	29	18	29	0,100
		G1/2	1845 21 21	15	28	38	23	38	0,221
		G3/4	1845 27 27	16,5	33	43,5	22	43,5	0,301
		G1	1845 34 34	19	40	50	32	50	0,457

1817 Attraversamento parete pari, femmina BSPP




Acciaio inox 316L		C		F	F1	K _{max}	L	L1	ØT _{min}	kg
		G1/8	1817 00 10	19	22	9	14	4	16,5	0,030
		G1/4	1817 00 13	24	27	15	21	4	20,5	0,053
		G3/8	1817 00 17	30	32	14	21	5	26,5	0,091
		G1/2	1817 00 21	32	36	20	27	6	28,5	0,109
		G3/4	1817 00 27	41	41	22,5	30	6	34,5	0,152
		G1	1817 00 34	46	50	24,5	34	8	42,5	0,252

1871 Attraversamento parete pari, femmina NPT




Acciaio inox 316L		C		F	F1	K _{max}	L	L1	ØT _{min}	kg
		NPT1/8	1871 00 11	19	22	9	14	5	16,5	0,032
		NPT1/4	1871 00 14	24	22	9	14	5	16,5	0,060
		NPT3/8	1871 00 18	30	32	18	23	5	26,5	0,096
		NPT1/2	1871 00 22	32	36	22	29	6	28,5	0,120

Adattatori in acciaio inossidabile




1855 Manicotto pari, femmina BSPP

	<p>Acciaio inox 316L</p> 	C		F	L	kg
		G1/8	1855 10 10	14	17	0,013
		G1/4	1855 13 13	17	24	0,024
		G3/8	1855 17 17	22	25	0,042
		G1/2	1855 21 21	27	32	0,078
		G3/4	1855 27 27	14	35	0,102
		G1	1855 34 34	41	40	0,202




1870 Manicotto pari, femmina NPT

	<p>Acciaio inox 316L</p> 	C		F	L	kg
		NPT1/8	1870 11 11	14	19	0,015
		NPT1/4	1870 14 14	17	28	0,029
		NPT3/8	1870 18 18	22	28	0,050
		NPT1/2	1870 22 22	27	35	0,093




1862 Manicotto di riduzione, femmina BSPP

	<p>Acciaio inox 316L</p> 	C1	C2		F	L	kg
		G1/4	G1/8	1862 13 10	17	20,5	0,024
		G3/8	G1/8	1862 17 10	22	21	0,043
			G1/4	1862 17 13	22	24,5	0,049
		G1/2	G1/4	1862 21 13	27	28,5	0,086
			G3/8	1862 21 17	27	29	0,080
		G3/4	G1/2	1862 27 21	32	39,5	0,144
		G1	G3/4	1862 34 27	41	45	0,280

1864 Adattatore, maschio NPT / femmina BSPP




	<p>Acciaio inox 316L</p> 	C1	C2		E	F	L	kg
		NPT1/8	G1/8	1864 11 10	7,5	14	21,5	0,015
		NPT1/4	G1/4	1864 14 13	11	17	30	0,028
		NPT3/8	G3/8	1864 18 17	11,5	22	31	0,043
		NPT1/2	G1/2	1864 22 21	15	27	39,5	0,080

1867 Adattatore, maschio BSPT / femmina NPT




	<p>Acciaio inox 316L</p> 	C1	C2		E	F	L	kg
		R1/8	NPT1/8	1867 10 11	8	14	21	0,015
		R1/4	NPT1/4	1867 13 14	11,5	17	28,5	0,028
		R3/8	NPT3/8	1867 17 18	12	22	29,5	0,044
		R1/2	NPT1/2	1867 21 22	15,5	27	37,5	0,083

Adattatori in acciaio inossidabile




1863 Riduzione, maschio BSPT / femmina BSPP

Acciaio inox 316L		C1	C2		F	L	kg
		R1/4	G1/8	1863 13 10	14	16	0,008
		R3/8	G1/8	1863 17 10	17	16,5	0,019
			G1/4	1863 17 13	17	16,5	0,011
		R1/2	G1/4	1863 21 13	22	21	0,036
			G3/8	1863 21 17	22	21	0,023
		R3/4	G1/2	1863 27 21	27	25,5	0,045
		R1	G3/4	1863 34 27	36	28,5	0,083




1872 Riduzione, maschio NPT / femmina NPT

Acciaio inox 316L		C1	C2		F	L	kg
		NPT1/4	NPT1/8	1872 14 11	14	16	0,010
		NPT3/8	NPT1/8	1872 18 11	19	16,5	0,023
			NPT1/4	1872 18 14	19	16,5	0,016
		NPT1/2	NPT1/4	1872 22 14	22	21	0,039
			NPT3/8	1872 22 18	22	21	0,028




1861 Maggiorazione, maschio BSPT / femmina BSPP

Acciaio inox 316L		C1	C2		E	F	L	kg
		R1/8	G1/4	1861 10 13	11	17	24	0,022
			G3/8	1861 10 17	11,5	22	25	0,038
		R1/4	G3/8	1861 13 17	11,5	22	28,5	0,042
			G1/2	1861 13 21	15	27	32,5	0,068
		R3/8	G1/2	1861 17 21	15	27	33	0,070
		R1/2	G3/4	1861 21 27	16,5	32	38	0,093
		R3/4	G1	1861 27 34	19	41	43,5	0,182

1873 Maggiorazione, maschio NPT / femmina NPT




Acciaio inox 316L		C1	C2		E	F	L	kg
		NPT1/8	NPT1/4	1873 11 14	14	17	25	0,024
			NPT3/8	1873 11 18	14	22	25	0,039
		NPT1/4	NPT3/8	1873 14 18	14	22	28,5	0,042
			NPT1/2	1873 14 22	17,5	27	31	0,065
		NPT3/8	NPT1/2	1873 18 22	17,5	27	31,5	0,066

1821 Niplo pari e ridotto, maschio BSPT




Acciaio inox 316L		C1	C2		F	L	kg
		R1/8	R1/8	1821 10 10	12	19	0,009
		R1/4	R1/8	1821 13 10	14	23,5	0,016
			R1/4	1821 13 13	14	27	0,019
		R3/8	R1/4	1821 17 13	17	27,5	0,024
			R3/8	1821 17 17	17	28	0,024
		R1/2	R3/8	1821 21 17	22	32,5	0,042
			R1/2	1821 21 21	22	36	0,048
		R3/4	R1/2	1821 27 21	27	41	0,079
			R3/4	1821 27 27	27	42	0,088
		R1	R3/4	1821 34 27	36	46	0,141
			R1	1821 34 34	36	48	0,146

Adattatori in acciaio inossidabile




1821 Nipplo pari, maschio NPT

	<p>Acciaio inox 316L</p> 	C		F	L	kg
		NPT1/8	1821 11 11	12	23	0,011
		NPT1/4	1821 14 14	14	32	0,023
		NPT3/8	1821 18 18	19	33	0,031
		NPT1/2	1821 22 22	22	42	0,057
		NPT3/4	1821 28 28	27	40	0,082
		NPT1	1821 35 35	36	46	0,138

1823 Portagomma per tubo in gomma, maschio BSPT

	<p>Acciaio inox 316L</p> 	ØD	ØD1	C		F	L	L1	ØT	kg
		7	9	R1/8	1823 07 10	10	34	22,5	5	0,009
			9	R1/4	1823 07 13	14	38,5	22,5	6	0,016
		10	12,2	R1/4	1823 10 13	14	38,5	22,5	7	0,018
			12,2	R3/8	1823 10 17	17	39	22,5	9,5	0,021
		13	15	R3/8	1823 13 17	17	46	29,5	11	0,025
		16	18,5	R1/2	1823 16 21	22	59	38	14	0,050

1823 Portagomma per tubo in gomma, maschio NPT

	<p>Acciaio inox 316L</p> 	ØD	ØD1	C		F	L	L1	ØT	kg
		1/4	8,3	NPT1/8	1823 56 11	12	34	22,5	5,3	0,010
			8,3	NPT1/4	1823 56 14	14	38,5	22,5	5,3	0,016
		1/8	11,7	NPT1/4	1823 60 14	14	38,5	22,5	8,5	0,018
			11,7	NPT3/8	1823 60 18	19	39	22,5	8,5	0,026


Manifold di distribuzione in ottone

0135

Manifold di distribuzione, femmina BSPP



Ottone

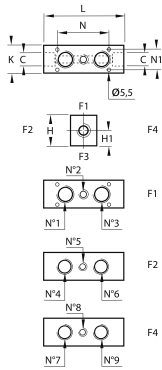

C



H H1 K L N N1 kg

G1/4	0135 06 13	30	13	25	70	37	17	0,329
	0135 09 13	30	13	25	87	54	17	0,409
G1/2	0135 06 21	40	16	35	86	45	27	0,714
	0135 09 21	40	16	35	109	68	27	0,899
G3/4	0135 10 27	45	21	40	122	78	32	1,232

Questo pezzo consente la distribuzione in diverse direzioni.

Si può ancora aumentare il numero delle partenze montando raccordi a T oppure a croce e banjo.

Configurazioni

	F1			F2				F4				
	N° di fori	N°1	N°2	N°3	N° di fori	N°4	N°5	N°6	N° di fori	N°7	N°8	N°9
0135 06 13	1		G1/4		2	G1/8		G1/8	2	G1/8		G1/8
0135 09 13	2	G1/4		G1/4	3	G1/8	G1/8	G1/8	3	G1/8	G1/8	G1/8
0135 06 21	1		G1/2		2	G1/4		G1/4	2	G1/8		G1/8
0135 09 21	2	G1/2		G1/2	3	G1/4	G1/4	G1/4	3	G1/8	G1/8	G1/8
0135 10 27	3	G1/2	G1/8	G1/2	3	G1/8	G1/8	G1/8	3	G1/4	G1/8	G1/4

Manifold di distribuzione in alluminio anodizzato

3310 Manifold di distribuzione in linea

ØD	C	Numero di uscite	E	H	L	L1	N	kg	
									Alluminio trattato, NBR
4	G1/4	3310 04 13	8	10	33	114	104	11,5	0,175
6	G1/4	3310 06 13	8	10	33	114	104	12,5	0,169
8	G3/8	3310 08 17	6	12	33	114	104	15	0,156
10	G1/2	3310 10 21	6	14	48	130	119,5	17	0,348
12	G1/2	3310 12 21	6	14	45	117	107	20,5	0,370

3311 Manifold di distribuzione, femmina BSPP e metrica

C1	C2	Numero di uscite	H	H1	H2	K	L	L1	N	ØT	kg	
												Alluminio trattato
G1/8	M5x0,8	3311 19 10 07	7	3,5	20	8,5	15	95	80	11	4,4	0,067
	G1/8	3311 10 13 02	2	4,5	30	15	20	61	50	30	5	0,079
G1/8	G1/8	3311 10 13 03	3	4,5	30	15	20	91	30	30	5	0,121
G1/4	G1/8	3311 10 13 04	4	4,5	30	15	20	121	60	30	5	0,165
	G1/8	3311 10 13 05	5	4,5	30	15	20	151	90	30	5	0,209
	G1/8	3311 10 13 06	6	4,5	30	15	20	181	120	30	5	0,244
G1/4	G1/4	3311 13 17 02	2	5,5	30	11	20	74	61	36	6,5	0,076
	G1/4	3311 13 17 03	3	6	30	11	20	110	36	36	6,5	0,121
G3/8	G1/4	3311 13 17 04	4	6	30	11	20	146	72	36	6,5	0,144
	G1/4	3311 13 17 05	5	6	30	11	20	182	108	36	6,5	0,212
	G1/4	3311 13 17 06	6	6	30	11	20	218	144	36	6,5	0,265

3312 Manifold di distribuzione a croce, femmina BSPP e metrica






C	Numero di uscite	H	K	L	L1	N	ØT	kg
M5x0,8	3312 00 19	20	10	20	12	12	4,5	0,010
G1/8	3312 00 10	30	16	30	23	22	4,5	0,029
G1/4	3312 00 13	40	20	40	30	27	5,5	0,066
G3/8	3312 00 17	50	25	50	38	39	6,5	0,126
G1/2	3312 00 21	50	25	50	38	39	6,5	0,101

3313 Manifold di distribuzione doppio, femmina BSPP

C1	C2	Numero di uscite	H	H1	H2	K	L	L1	N	ØT	kg	
												Alluminio trattato
G1/4	G1/8	3313 10 13 02	2x2	4,5	30	15	20	61	50	30	5	0,075
	G1/8	3313 10 13 03	2x3	4,5	30	15	20	91	30	30	5	0,115
	G1/8	3313 10 13 04	2x4	4,5	30	15	20	121	60	30	5	0,151
G1/4	G1/8	3313 10 13 05	2x5	4,5	30	15	20	151	90	30	5	0,194
	G1/4	3313 13 17 02	2x2	6	40	20	20	74	61	36	6,5	0,109
	G1/4	3313 13 17 03	2x3	6	40	20	20	110	36	36	6,5	0,179
G3/8	G1/4	3313 13 17 04	2x4	6	40	20	20	146	72	36	6,5	0,238
	G1/4	3313 13 17 05	2x5	6	40	20	20	182	108	36	6,5	0,286
	G1/4	3313 13 21 03	2x3	6	40	20	28	116	36	36	6,5	0,222
G1/2	G1/4	3313 13 21 04	2x4	6	40	20	28	152	72	36	6,5	0,295
	G1/4	3313 13 21 05	2x5	6	40	20	28	188	108	36	6,5	0,369





Manifold di distribuzione in alluminio anodizzato

3301 Manifold di distribuzione modulare






	Alluminio trattato, NBR 	$\varnothing D$		Numero di uscite	H	H1	H2	H3	L	L1	N	N1	kg
		4		8	25	10	4,5	16	73,5	25	35	17	0,105
		6		4	25	10	4,5	16	73,5	25	35	17	0,108

Fissaggio con viti M3x20





3301 Manifold di distribuzione, femmina BSPP

	Alluminio trattato, NBR 	C		Numero di uscite	H	H1	H2	H3	L	L1	N	N1	kg
		G1/8		4	25	10	4,5	16	73,5	25	35	17	0,097
		Fissaggio tramite viti M3x20 Versione NPT su richiesta											





3302 Modulo d'alimentazione semplice, femmina BSPP

	Alluminio trattato, NBR 	C		H	L	L1	kg
		G1/4		25	24,5	25	0,030
		3302 01 13: alimentazione laterale 3302 01 13 01: alimentazione posteriore Versione NPT su richiesta		25	24,5	25	0,031

3302 Modulo d'alimentazione doppio, femmina BSPP



	Alluminio trattato, NBR 	C		H	H1	H2	L	N	kg
		G3/8		25	12,5	24,5	51	26	0,061
		Alimentazione laterale Versione NPT su richiesta							

3302 Modulo d'alimentazione triplo, femmina BSPP


	Alluminio trattato, NBR 	C		H	H1	H2	L	N	kg
		G3/8		25	12,5	25	77	26	0,087
		Alimentazione laterale Versione NPT su richiesta							

Manifold di distribuzione in alluminio anodizzato

3303 Tappo di fine linea per collettore



	<p>Alluminio trattato</p> 		H	H1	L	kg
			<p>3303 00 01</p>	9,5	3,5	25

3303 Gomito di fissaggio per collettore

	<p>Alluminio trattato</p> 		kg
			<p>3303 00 02</p>



Tappi filettati in ottone

0205 Tappo a brugola esagonale, maschio BSPT



Ottone	C	E1	E2	E2	F	G	H	kg	
									min
 	R1/8	0205 10 00	6	3,1	4,9	5	9,7	8	0,003
	R1/4	0205 13 00	8	4,7	7,3	6	13,2	10	0,007
	R3/8	0205 17 00	8	5,1	7,7	8	16,7	11	0,013
	R1/2	0205 21 00	8	6,4	10	10	21	13	0,026
	R3/4	0205 27 00	11	7,7	11,3	14	26,4	17	0,054
	R1	0205 34 00	13	8,1	12,7	17	33,2	19	0,094
	R1 1/4	0205 42 00	14	10,4	15	22	41,9	22	0,176
	R1 1/2	0205 49 00	14	10,4	15	24	47,8	22	0,246
	R2	0205 48 00	16	13,6	18,2	30	59,6	25	0,431

Per i tappi BSPT, da 1/2" a 1" 1/2 compreso:
 Caratteristiche generali secondo la norma DIN 906
 Filettatura, norma EN 10226-1

0205 Tappo a brugola esagonale, maschio NPT



Ottone	C	E1	E2	E2	F	G	H	kg	
									min
 	NPT1/8	0205 11 00	6	3,2	5	5	10,2	8	0,003
	NPT1/4	0205 14 00	8	4,4	7,2	6	13,6	10	0,008
	NPT3/8	0205 18 00	8	4,7	7,5	8	17	11	0,014
	NPT1/2	0205 22 00	8	6,3	9,9	10	21,2	13	0,026
	NPT3/4	0205 28 00	11	6,8	10,4	14	26,6	17	0,052
	NPT1	0205 35 00	13	8	12,4	17	33,2	19	0,091

0209 Tappo a testa quadra, maschio BSPT

Ottone	C	E1	E2	E2	G	H	J	kg	
									min
 	R1/8	0209 10 00	6	3,1	4,9	9,7	16	6	0,007
	R1/4	0209 13 00	8	4,7	7,3	13,2	18	8	0,014
	R3/8	0209 17 00	10	5,1	7,7	16,7	20	10	0,025
	R1/2	0209 21 00	11	6,4	10	21	22	13	0,047
	R3/4	0209 27 00	15	7,7	11,3	26,4	28	17	0,097
	R1	0209 34 00	18	8,1	12,7	33,2	32	19	0,170



Caratteristiche generali secondo la norma DIN 906
 Filettatura, norma EN 10226-1

0220 Tappo a esagono, maschio BSPP e metrico

Ottone, tecnopolimero	C	F	G	H1	kg	
 	M5x0,8	0220 19 00	8	8	5	0,002
	G1/8	0220 10 00	14	14	7,5	0,011
	G1/4	0220 13 00	17	17	7,5	0,019
	G3/8	0220 17 00	17	22	8,5	0,024
	G1/2	0220 21 00	22	27	10	0,040

Con rondella - guarnizione imperdibile
 M5: con taglio a cacciavite, per serraggio
 Pressione max. d'utilizzo: 20 bar
 Riferimento con suffisso 99, pressione max d'utilizzo: 250 bar, esempio: 0220 19 00 99
 Caratteristiche generali secondo la norma BNA 229 (ad eccezione M5): filettatura BSPP, norma ISO 228-1, filettatura cilindrica metrica ISO, norma NFE 03-054




0200 Tappo a esagono, maschio BSPP e metrico

Ottone	C	E	F	G	H1	H2	kg	
 	M6x1	0200 52 00	6	10	10	4	3,5	0,004
	M8x1,25	0200 57 00	7	13	13	4	3,5	0,007
	M10x1	0200 60 00	8	14	14	5	4,5	0,011
	M12x1	0200 65 00	9	17	17	5	4,5	0,018
	M12x1,25	0200 66 00	9	17	17	5	4,5	0,017
	G1/8	0200 10 00	7	14	13,7	5,5	4	0,011
	G1/4	0200 13 00	8,5	17	16,7	5,5	4	0,019

Tappi filettati in ottone




0201

Tappo a esagono a collarino, maschio BSPP e metrico

	Ottone	C		E	F	G	H1	H2	kg
		M16x1,5	0201 75 00	10	17	22	6,5	5	0,025
		M18x1,5	0201 78 00	10	17	24	7	5	0,026
		M20x1,5	0201 80 00	10	17	26	7,5	5	0,031
		M22x1,5	0201 82 00	10	22	30	7,5	5	0,044
		M24x1,5	0201 83 00	10	22	32	7,5	5	0,046
		M24x2	0201 92 00	10	22	32	7,5	5	0,046
		M30x2	0201 88 00	11	27	38	8,5	6	0,075
		G3/8	0201 17 00	10	17	21,7	6,5	4,5	0,024
		G1/2	0201 21 00	10	22	26,7	7,5	5	0,041
		G3/4	0201 27 00	11	22	31,7	8,5	6	0,057
		G1	0201 34 00	11	27	39,7	8,5	6	0,087
		G1 1/4	0201 42 00	12	30	49,7	10	7	0,142

0202

Tappo a brugola esagonale a collarino, maschio metrico

	Ottone	C		E	F	G	H	H1	kg
		M12x1	0202 65 00	9	6	17	11	8	0,009
		M12x1,25	0202 66 00	9	6	17	11	8	0,009
		M14x1,5	0202 71 00	10	6	19	13	10	0,015
		M16x1,5	0202 75 00	10	8	22	13	10	0,020
		M18x1,5	0202 78 00	10	10	24	13	10	0,022
		M20x1,5	0202 80 00	10	12	26	13	10	0,025
		M22x1,5	0202 82 00	10	12	30	13	10	0,034
		M27x2	0202 86 00	11	17	35	15	11	0,053
		M30x2	0202 88 00	11	19	38	15	11	0,062

Filettatura cilindrica metrica, ISO, norma NFE 03-054


Tappi filettati in ottone nichelato

0919


Tappo a brugola esagonale, maschio BSPP e metrico



Ottone nichelato



M5-1/2



3/4-1"

C		E	F	G	H	kg
M5x0,8	0919 00 19	4	2,5	8	7,5	0,001
G1/8	0919 00 10	6	3	15	10	0,007
G1/4	0919 00 13	8	6	18	12	0,013
G3/8	0919 00 17	9	8	21	13	0,021
G1/2	0919 00 21	10	10	25	14,5	0,036
G3/4	0919 00 27	11	30	-	17	0,050
G1	0919 00 34	13	38	-	19	0,076

Tappi filettati in acciaio

0206 Tappo a brugola esagonale, maschio BSPT

C	E1	E2 min	E2 max	F	G	H	kg	
								Acciaio
R1/8	0206 10 00	6	3,1	4,9	5	9,7	8	0,003
R1/4	0206 13 00	8	4,7	7,3	6	13,2	10	0,007
R3/8	0206 17 00	8	5,1	7,7	8	16,7	11	0,012
R1/2	0206 21 00	8	6,4	10	10	21	13	0,023
R3/4	0206 27 00	11	7,7	11,3	14	26,4	17	0,048
R1	0206 34 00	13	8,1	12,7	17	33,2	19	0,086
R1 1/4	0206 42 00	14	10,4	15	22	41,9	22	0,166
R1 1/2	0206 49 00	14	10,4	15	24	47,8	22	0,222

Per i tappi BSPT, da 1/2" a 1 1/2" compreso
Caratteristiche generali secondo la norma DIN 906
Filettatura, norma EN 10226-1

0206 Tappo a brugola esagonale, maschio NPT

C	E1	E2 min	E2 max	F	G	H	kg	
								Acciaio
NPT1/16	0206 08 00	6	3,8	6,4	4	7,8	7	0,002
NPT1/8	0206 11 00	6	3,2	5	5	10,2	8	0,003
NPT1/4	0206 14 00	8	4,4	7,2	6	13,6	10	0,007
NPT3/8	0206 18 00	8	4,7	7,5	8	17	11	0,012
NPT1/2	0206 22 00	8	6,3	9,9	10	21,2	13	0,024
NPT3/4	0206 28 00	11	6,8	10,4	14	26,6	17	0,047
NPT1	0206 35 00	13	8	12,4	17	33,2	19	0,083

0210 Tappo a esagono, maschio BSPP e metrico

C	E	F	G	H	kg	
						Acciaio
M8x1,25	0210 57 00	8	14	12	15	0,010
M10x1	0210 60 00	8	14	14	15	0,013
M12x1,25	0210 66 00	11	17	17	18	0,021
G1/8	0210 10 00	8	14	14	15	0,012
M14x1,25	0210 70 00	11	19	19	20	0,032
G1/4	0210 13 00	12	19	18	21	0,031
G3/8	0210 17 00	12	22	22	21	0,046
G1/2	0210 21 00	14	27	26	24	0,078
G3/4	0210 27 00	16	32	32	27	0,134
G1	0210 34 00	18	41	39	33	0,269
G1 1/4	0210 42 00	20	50	49	35	0,441

Profilo della gola secondo la norma DIN 3852-1; forma D/E
Filettatura BSPP, norma ISO 228-1
Filettatura cilindrica metrica ISO, norma NFE 03-054

0216 Tappo a esagono, maschio BSPT

C	F	H	kg	
				Acciaio
R1/8	0216 10 00	13	16	0,012
R1/4	0216 13 00	17	19	0,023
R3/8	0216 17 00	19	21	0,038
R1/2	0216 21 00	22	23	0,060




Filettatura BSPT, norma EN 10226-1

0216 Tappo a esagono, maschio NPT




C	F	H	kg	
				Acciaio
NPT1/8	0216 11 00	13	16	0,012
NPT1/4	0216 14 00	17	19	0,024
NPT3/8	0216 18 00	19	21	0,038
NPT1/2	0216 22 00	22	23	0,060

Tappi filettati in acciaio inossidabile

0285 Tappo a brugola esagonale, maschio BSPT





	Acciaio inox 316L	C		E1	E2 min	E2 max	F	G	H	kg
		R1/8	0285 10 00	6	3,1	4,9	5	9,7	8	0,003
		R1/4	0285 13 00	8	4,7	7,3	6	13,2	10	0,007
		R3/8	0285 17 00	8	5,1	7,7	8	16,7	11	0,013
		R1/2	0285 21 00	8	6,4	10	10	21	13	0,024
		R3/4	0285 27 00	11	7,7	11,3	14	26,4	17	0,051
		R1	0285 34 00	13	8,1	12,7	17	33,2	19	0,089

0285 Tappo a brugola esagonale, maschio NPT





	Acciaio inox 316L	C		E1	E2 min	E2 max	F	G	H	kg
		NPT1/8	0285 11 00	6	3,2	5	5	10,2	8	0,003
		NPT1/4	0285 14 00	8	4,4	7,2	6	13,6	10	0,007
		NPT3/8	0285 18 00	8	4,7	7,5	8	17	11	0,013
		NPT1/2	0285 22 00	8	6,3	9,9	10	21,2	13	0,025

Accessori di tenuta

0138 Guarnizione rame



Rame		C		G1	G2	K	kg
		M6	0138 06 00	6,3	9	1	0,033
		M8	0138 08 00	8,3	11	1	0,001
		M12	0138 12 00	12,3	15,5	1,3	0,072
		M14	0138 14 00	14,3	18	1,5	0,001
		M16	0138 16 00	16,3	20	1,5	0,001
		M18	0138 18 00	18,3	22	1,5	0,001
		M20	0138 20 00	20,3	24	1,5	0,001
		M22	0138 22 00	22,3	27	1,5	0,002
		M24	0138 24 00	24,3	29	2	0,003
		M26	0138 26 00	26,3	31	2	0,003
		M30	0138 30 00	30,3	36	2	0,004
		M36	0138 36 00	36,3	42	2	0,005
		M39	0138 39 00	39,3	44	2	0,007
		M45	0138 45 00	45,3	52	2	0,007
		M52	0138 52 00	52,3	60	2	0,009
		G1/8	0138 10 00	10,3	13,5	1	0,001
		G1/4	0138 13 00	13,5	18	1,3	0,001
		G3/8	0138 17 00	17,3	21	1,5	0,001
		G1/2	0138 21 00	21,3	26	1,5	0,002
		G3/4	0138 27 00	27,3	32	2	0,003
		G1	0138 33 00	33,5	39	2	0,005
		G1 1/4	0138 42 00	42,5	49	2	0,007
		G1 1/2	0138 48 00	48,3	55	2	0,008
		G2	0138 60 00	60	68	2,5	0,014
		DIN 7603 ISO 65061					

0137 Anello composito




Acciaio zincato con guarnizione NBR		C		G1	G2	K	kg
		M12	0137 12 00	12,7	19	1,5	0,001
		M14	0137 14 00	14,7	21	1,5	0,001
		M16	0137 16 00	16,7	23	1,5	0,002
		M18	0137 18 00	18,7	27	2	0,004
		M20	0137 20 00	20,7	29	2	0,004
		M22	0137 22 00	22,7	31	2	0,005
		M24	0137 24 00	24,7	33	2	0,005
		M30	0137 30 00	30,7	39	2	0,071
		M39	0137 39 00	40	51	2,5	0,012
		M45	0137 45 00	46	57	2,5	0,014
		G1/8	0137 10 00	10,7	17	1,5	0,001
		G1/4	0137 13 00	13,7	20,6	2,1	0,002
		G3/8	0137 17 00	17,4	23,7	1,5	0,002
		G1/2	0137 21 00	21,5	28,6	2,5	0,004
		G3/4	0137 27 00	27	35,3	2	0,007
		G1	0137 33 00	33,7	42	2	0,007
		G1 1/4	0137 42 00	43	54	2,5	0,013
		G1 1/2	0137 48 00	49	60	2,5	0,015
		G2	0137 60 00	60,7	73	3	0,027
		Nota: per l'utilizzo di queste guarnizioni, la lamatura deve avere un diametro pari al diametro esterno della guarnizione, aumentato di 0,3 ÷ 0,5 mm. Tuttavia, tale lamatura non è indispensabile. La superficie d'appoggio deve avere una rugosità totale inferiore a 12 µ.					

Accessori di tenuta




0605 Nastro fluoropolimero

	FKM		kg
		0605 12 12	0,012
<p>Temperatura d'utilizzo: da -250°C a +260°C. Chimicamente inerte e resistente a gas, acidi, solventi, idrocarburi, oli, vapori alcalini ecc. Idrofugo, non tossico, autolubrificante. Conforme alla norma CFR21. Si impiega su tutti i materiali. Sostituisce la pasta di guarnizione e canape, in condizioni di pulizia assoluta Presentazione in bobina e scatola singola: lunghezza = 12 m; larghezza = 12,7 mm; spessore = 0,08 mm.</p>			

0602 Rondella-guarnizione imperdibile

	Tecnopolimero			G1 G2 K kg																																										
			C																																											
<table border="1"> <tr> <td>M5x0,8</td> <td>0602 29 93 15</td> <td>5,2</td> <td>7,8</td> <td>1,5</td> <td>0,001</td> </tr> <tr> <td>G1/8</td> <td>0602 23 10 20</td> <td>10,3</td> <td>14</td> <td>2</td> <td>0,001</td> </tr> <tr> <td>G1/4</td> <td>0602 23 11 20</td> <td>13,7</td> <td>17,5</td> <td>2</td> <td>0,001</td> </tr> <tr> <td>G3/8</td> <td>0602 23 12 20</td> <td>17,2</td> <td>21</td> <td>2</td> <td>0,001</td> </tr> <tr> <td>G1/2</td> <td>0602 23 13 20</td> <td>21,5</td> <td>25,5</td> <td>2,5</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>G3/4</td> <td>0602 27 32 20</td> <td>27</td> <td>32</td> <td>2,5</td> <td>0,001</td> </tr> <tr> <td>G1</td> <td>0602 30 60 20</td> <td>33,8</td> <td>39</td> <td>3</td> <td>0,001</td> </tr> </table> <p>Pressione max ammissibile: 20 bar</p>					M5x0,8	0602 29 93 15	5,2	7,8	1,5	0,001	G1/8	0602 23 10 20	10,3	14	2	0,001	G1/4	0602 23 11 20	13,7	17,5	2	0,001	G3/8	0602 23 12 20	17,2	21	2	0,001	G1/2	0602 23 13 20	21,5	25,5	2,5	0,002	G3/4	0602 27 32 20	27	32	2,5	0,001	G1	0602 30 60 20	33,8	39	3	0,001
M5x0,8	0602 29 93 15	5,2	7,8	1,5	0,001																																									
G1/8	0602 23 10 20	10,3	14	2	0,001																																									
G1/4	0602 23 11 20	13,7	17,5	2	0,001																																									
G3/8	0602 23 12 20	17,2	21	2	0,001																																									
G1/2	0602 23 13 20	21,5	25,5	2,5	0,002																																									
G3/4	0602 27 32 20	27	32	2,5	0,001																																									
G1	0602 30 60 20	33,8	39	3	0,001																																									

0139 Rondella-guarnizione composita

	Acciaio zincato con guarnizione NBR			G K K1 kg																																				
			C																																					
<table border="1"> <tr> <td>G1/8</td> <td>0139 10 00</td> <td>14</td> <td>1</td> <td>1,7</td> <td>0,001</td> </tr> <tr> <td>G1/4</td> <td>0139 13 00</td> <td>17</td> <td>1</td> <td>1,7</td> <td>0,001</td> </tr> <tr> <td>G3/8</td> <td>0139 17 00</td> <td>22</td> <td>1,2</td> <td>2,1</td> <td>0,001</td> </tr> <tr> <td>G1/2</td> <td>0139 21 00</td> <td>26</td> <td>1,6</td> <td>2,5</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>G3/4</td> <td>0139 27 00</td> <td>32</td> <td>1,5</td> <td>2,5</td> <td>0,003</td> </tr> <tr> <td>G1</td> <td>0139 34 00</td> <td>39,6</td> <td>1,7</td> <td>2,6</td> <td>0,003</td> </tr> </table> <p>Pressione max ammissibile: 250 bar</p>					G1/8	0139 10 00	14	1	1,7	0,001	G1/4	0139 13 00	17	1	1,7	0,001	G3/8	0139 17 00	22	1,2	2,1	0,001	G1/2	0139 21 00	26	1,6	2,5	0,002	G3/4	0139 27 00	32	1,5	2,5	0,003	G1	0139 34 00	39,6	1,7	2,6	0,003
G1/8	0139 10 00	14	1	1,7	0,001																																			
G1/4	0139 13 00	17	1	1,7	0,001																																			
G3/8	0139 17 00	22	1,2	2,1	0,001																																			
G1/2	0139 21 00	26	1,6	2,5	0,002																																			
G3/4	0139 27 00	32	1,5	2,5	0,003																																			
G1	0139 34 00	39,6	1,7	2,6	0,003																																			

Specifica tecnica delle rondelle-guarnizioni imperdibili 0602




Coppie di serraggio



	M5x0,8	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1
Coppia min in daN.m	0,06	0,08	0,3	0,5	1	1,2	1,9
Coppia max in daN.m	0,16	0,8	1,2	3	3,5	6	9




Boccole

0127 Boccola interna ottone per tubo in termoplastico

	Ottone	ØD1	ØD2		L	kg
		4	2	0127 04 00	11	0,001
			2,7	0127 04 27	11	0,001
		5	3	0127 05 03	11	0,001
			3,3	0127 05 00	11,5	0,009
		6	4	0127 06 00	11,5	0,001
		8	5,5	0127 08 55	14	0,001
			6	0127 08 00	14	0,001
			7	0127 10 07	18	0,001
		10	7,5	0127 10 75	18	0,001
			8	0127 10 00	18	0,002
			8	0127 12 08	18	0,002
		12	9	0127 12 09	18	0,002
			10	0127 12 00	18	0,001
			11	0127 14 11	18	0,002
		14	12	0127 14 00	18	0,002
		15	12	0127 15 12	18	0,002
		16	13	0127 16 13	18	0,003
		18	14	0127 18 14	19,5	0,003
		20	15	0127 20 15	20,5	0,003
		22	16	0127 22 16	21	0,004
		25	19	0127 25 19	25	0,007

A temperature e pressioni elevate, l'impiego di questo pezzo - che evita la contrazione del tubo - garantisce una corretta connessione.

1827 Boccola interna inox per tubo in fluoropolimero

	Acciaio inox 316L	ØD1	ØD2		L	kg
		6	4	1827 06 00	11,5	0,001
		8	6	1827 08 00	14	0,001
		10	8	1827 10 00	18	0,001
		12	9	1827 12 09	18	0,001
			10	1827 12 00	18	0,001
		16	14	1827 16 00	18	0,002

Questa boccola deve essere assolutamente utilizzata con il tubo fluoropolimero FEP, a tutte le temperature e pressioni compatibili con l'insieme raccordo / tubo.